




- Wandeinbau PC mit Edelstahl-Unterputzgehäuse
- 100 - 240V (AC) Netzteil integriert
- Absolut geräuschlos
- Intel Celeron N2930 Quad-Core CPU
- Montage ohne sichtbare Schrauben
- Edle Aluminiumfront in Natur, Schwarz oder Reinweiß
- Resistiver Touchscreen
- Optional 2 x 2W Lautsprecher, Mikrofon
- Individuelle Farbgebung, Schnittstellen und Anpassungen möglich



- Wall mounting PC with stainless steel in-wall housing
- 100 - 240V (AC) power supply integrated
- Absolutely noiseless
- Intel Celeron N2930 quad-core CPU
- Mounting without visible screws
- High-quality aluminum front in natural, black or pure white
- Resistive touchscreen
- Optional 2 x 2W speakers, microphone
- Individual coloring, interfaces and adjustments possible

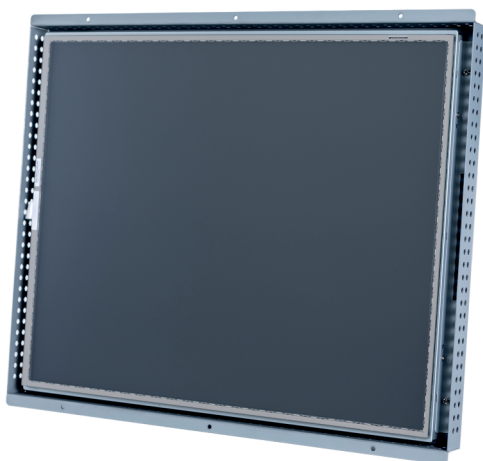

LED



Fanless

Touch
Screen


Modularer Aufbau
Modular construction



Edelstahl-Wandeinbaugehäuse
Stainless steel in-wall housing



Integriertes Netzteil
Integrated power supply



Kundenindividuelle Farbgebung
Customized coloring

HOME-CONTROL-2930

Prozessor / Processor

Intel Celeron N2930 Quad-Core (4 x 1.83 - 2.16 GHz) CPU

Arbeitsspeicher / RAM

4GB DDR3 RAM

Massenspeicher / Mass storage

1 x 2.5" Festplatte oder SSD / 1 x 2.5" HDD or SSD

Anschlüsse / I/O connectors

1 x Spannungseingang, 2 x GB-LAN, 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x USB 2.0, 1 x Audio
1 x power input, 2 x GB-LAN, 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x USB 2.0, 1 x audio

Erweiterungsslots / Expansion slots

Keine / None

Displayvarianten / Display versions

15" 1024 x 768 px, 400 cd/m²
19" 1280 x 1024 px, 350 cd/m²

Touchscreen / Touchscreen

Resistiver 5-Draht Touchscreen / Resistive 5-wire touchscreen

Abmessungen (BxHxT) /
Dimensions (WxHxD)15" 397 x 295 x 70 mm
19" 482 x 385 x 85 mmUmgebungsbedingungen /
Environmental conditions0°C ~ 35°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend /
0°C ~ 35°C, 10 - 90% not condensing at 40°C

Spannungsversorgung / Power input

100 - 240V AC Netzteil integriert / 100 - 240V AC power supply integrated

Gehäuse / Housing

Unterputzgehäuse aus rostfreiem Edelstahl,
Aluminiumfront Natur oder Schwarz eloxiert, schraubenlose Montage,
optional individuelle Farbgebung (Lackierung, Airbrush, etc.) möglich /
In-wall housing made of stainless steel,
Aluminum front natural or black anodized, screwless mounting,
optional individual coloring (painting, airbrush, etc.) possible

Befestigung / Mounting

Wandeinbau / In-wall installation

IP-Schutz / IP-Rating

Rundum IP20 / All sides IP20

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows 7 embedded, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT, Linux/Unix

Unterstützte Bussysteme /
Supported communication busesUSB, RS232/RS422/RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, etc*
(* optional)

Zertifizierungen / Certifications

CE

Weitere Produktoptionen /
Additional product options2 x 2 Watt Stereolautsprecher und Mikrofon integriert /
2 x 2 watt stereo speakers and microphone integrated