




- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Displaygrößen von 10.1" bis 21.5"
- Modernes, schlankes Design mit Aluminiumrahmen
- PCT-Glas-Multi-Touch mit kratzfester Oberfläche
- Front nach IP65 geschützt (optional allseitiger IP65 Schutz)
- 9 ~ 36V DC Spannungseingang
- VGA, DVI und HDMI Unterstützung
- VESA-Montage und optionaler Tisch-Standfuß
- Geeignet für den 24 x 7 Einsatz
- Optional integrierte Lautsprecher



- High quality aluminum housing
- Display sizes from 10.1" to 21.5"
- Modern, slim design with aluminium frame
- PCT glass multi-touch with scratch-resistant surface
- Front protected to IP65 (optional IP65 protection on all sides)
- 9 ~ 36V DC voltage input
- VESA mounting and optional table top stand
- VGA, DVI and HDMI support
- Suitable for 24 x 7 use
- Optional integrated speakers

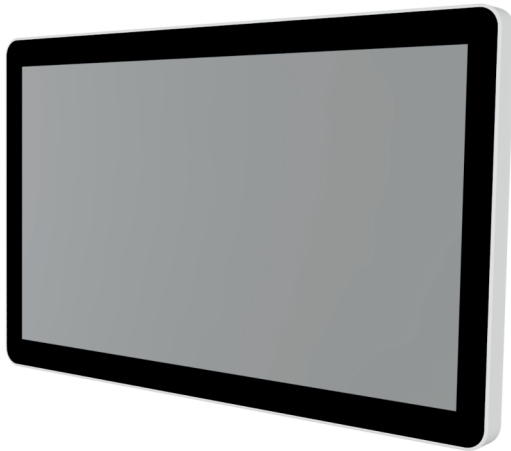


Flächenbündige Front
Flush front



Seitliche Funktionstasten
Side function keys



Stabiler Standfuß
Stable stand



Displaygrößen 10.1" bis 21.5"
Display sizes 10.1" to 21.5"

VISU-PRO-AL-100

Displayvarianten / Display versions

	Auflösung Resolution	Helligkeit Brightness	Kontrast Contrast	Farben Colors	Blickwinkel Viewing angle (h° / v°)	Lebensdauer Lifetime (h)	Abmessungen Dimensions (mm)
10.1"	1280 x 800 px	350 cd/m ²	800:1	16.7M	170/170	30.000	266 x 184 x 50
12"	800 x 600 px	250 cd/m ²	700:1	16.7M	160/160	50.000	a. A. / on request
12" XGA	1024 x 768 px	500 cd/m ²	700:1	16.7M	160/160	50.000	a. A. / on request
15"	1024 x 768 px	300 cd/m ²	700:1	16.7M	160/160	35.000	361 x 285 x 50
15.6" HD	1920 x 1080 px	220 cd/m ²	500:1	16.7M	170/160	35.000	403 x 248 x 56
17"	1280 x 1024 px	250 cd/m ²	1000:1	16.7M	160/160	30.000	395 x 330 x 56
18.5"	1366 x 768 px	200 cd/m ²	600:1	16.7M	170/160	30.000	462 x 287 x 56
19"	1280 x 1024 px	250 cd/m ²	1000:1	16.7M	160/160	50.000	427 x 352 x 56
21.5"	1920 x 1080 px	250 cd/m ²	1000:1	16.7M	160/160	30.000	529 x 327 x 56

Anschlüsse / I/O connectors

1 x Spannungseingang, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x USB (Touchscreen) /
1 x power input, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x USB (touchscreen)

Touchscreen / Touchscreen

PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte, Lebensdauer >35.000.000 Berührungen /
PCT glass multi-touch, 7H surface hardness, lifetime >35.000.000 touches

Umgebungsbedingungen /
Environmental conditions

0°C ~ 40°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend /
0°C ~ 40°C, 10 - 90% not condensing at 40°C

Spannungsversorgung / Power input

9 ~ 36V DC, optional 100 - 240V AC mittels externem Netzteil /
9 ~ 36V DC, optional 100 - 240V AC via external power supply

Gehäuse / Housing

Aluminiumgehäuse, Aluminiumfront /
Aluminum housing, aluminium front

Befestigung / Mounting

VESA-Montage /
VESA mounting

IP-Schutz / IP-Rating

Frontseitig IP65, Gehäuse IP20 /
Front side IP65, housing IP20

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT,
Linux/Unix

Zertifizierungen / Certifications

CE

Weitere Produktoptionen /
Additional product options

Integrierte Lautsprecher, allseitiger IP65 Schutz /
Integrated speakers, all side IP65 protection