


- 10.1" LCD Display
- PCAP Glas Multi-Touch (10 Finger)
- ARM (Octa-Core), 2.0GHz
- Android 12 (GMS)
- Robust und stoßgeschützt
- Zertifiziert nach IP65 und MIL-STD-810G
- GPS integriert
- NFC-Reader standardmäßig
- Optionaler 2D Barcodescanner
- Ideal für alle Logistikanwendungen im industriellen Umfeld oder Outdoor-Einsatz



- 10.1" FHD display
- PCAP glass multi-touch (10 fingers)
- ARM (Octa-Core), 2.0GHz
- Android 12 (GMS)
- Rugged and shockproof
- IP65 and MIL-STD-810G certified
- GPS integrated
- Standard NFC reader
- Optional 2D barcode scanner
- Perfect choice for logistic applications in industrial environments or for use outdoor

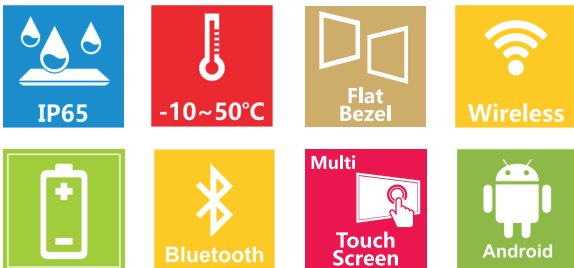


Standard NFC Reader
Standard NFC reader



Vielfältige Schnittstellen
Rich I/O options



Google Android 12 GMS zertifiziert
Google Android 12 GMS certified



Optional 2D Barcodescanner
Optional 2D barcode scanner

SolidTab-G99 10

| | |
|---|--|
| Prozessor / Processor | ARM (Octa-Core) Mediatek Helio G99, 2.0Ghz / ARM (Octa-Core) Mediatek Helio G99, 2.0Ghz |
| Arbeitsspeicher / RAM | 8GB LPDDR4x-RAM / 8GB LPDDR4x-RAM |
| Massenspeicher / Mass storage | 128GB / 128GB |
| Ausstattung / Features | 1 x USB Type C, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x SIM Card, 1 x TF Card, 1 x 12pins Pogo Pin, 1 x Φ 3.5mm earphone jack, 1 x Φ 3.5mm DC jack / 1 x USB Type C, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x SIM Card, 1 x TF Card, 1 x 12pins Pogo Pin, 1 x Φ 3.5mm earphone jack, 1 x Φ 3.5mm DC jack |
| Display / Display | 10.1" 16:10, 800 x 1280, 700nits IPS Display / 10.1" 16:10, 800 x 1280, 700nits IPS display |
| Touchscreen / Touchscreen | PCAP Glas Multi-Touch (10 Finger) / PCAP glass multi-touch (10 finger) |
| Kommunikation / Communication | W-LAN 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth: BT5.2, 2.4G+5G dual-band Wifi, LTE, GPS, NFC / Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac), Bluetooth: BT5.2, 2.4G+5G dual-band Wifi, LTE, GPS, NFC |
| Kamera / Camera | Frontseite: 5.0MP, Rückseite: 13.0MP / Front: 5.0MP, Back: 13.0MP |
| Barcodescanner / Barcode reader | Optional 2D Barcodescanner (Honeywell N3680) / Optional 2D barcode scanner (Honeywell N3680) |
| Bedienelemente / Controls | Power, Scan, Volume +/- / Power, Scan, Volume +/- |
| Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD) | 275,7 x 187,5 x 24,5 mm; 1000g / 319,6 x 216 x 24,3 mm; 1500g |
| Betriebstemperatur / Operating temperature | -10°C ~ 50°C / -10°C ~ 50°C |
| Batterie & Laufzeit / Battery & operating time | 3.7V 8.000 mAh Batterie / Laufzeit Normalbetrieb: ~9 Stunden (50% Lautstärke, 200 Lumen Helligkeit, 1080 HD-Videoanzeige) / 3.7V 8.000 mAh battery / Operating time normal usage: ~9 hours (50% volume sounds, 200 lumens brightness, 1080 HD video display by default) |
| Spannungsversorgung / Power input | DC 5V/3A / DC 5V/3A |
| Gehäuse / Housing | Schlagfester Kunststoff / Reinforced plastics |
| IP-Schutz / IP-Rating | Rundum IP65 / All sides IP65 |
| Unterstützte Betriebssysteme / Supported operating systems | Android 12 (GMS) / Android 12 (GMS) |
| Zertifizierungen / Certifications | CE, MIL-STD-810G / CE, MIL-STD-810G |
| Weitere Produktoptionen / Additional product options | 2D Barcodescanner, Dockingstation, KFZ-Halter / 2D barcode scanner, docking, car holder |