
hematec


SolidTab-G99 10



- 10.1“ FHD Display
- PCAP Glas Multi-Touch (10 Finger)
- ARM (Octa-Core), MediaTek Helio G99, 2.0Ghz
- Android 14 (GMS)
- Robust und stoßgeschützt
- Zertifiziert nach IP65 und MIL-STD-810G
- W-LAN, Bluetooth, GPS integriert
- NFC-Reader standardmäßig
- Optionaler 2D Barcodescanner
- Ideal für alle Logistikanwendungen im industriellen Umfeld oder Outdoor-Einsatz

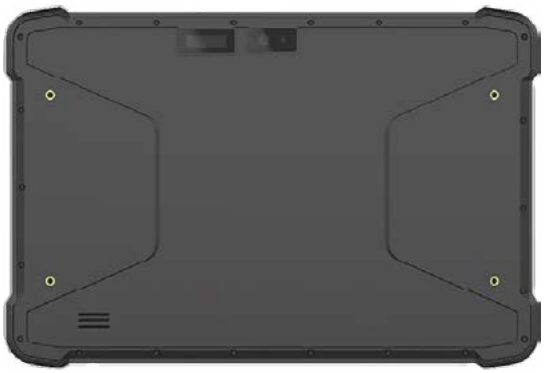

- 10.1“ FHD display
- PCAP glass multi-touch (10 fingers)
- ARM (Octa-Core), MediaTek Helio G99, 2.0 GHz
- Android 14 (GMS)
- Rugged and shockproof
- IP65 and MIL-STD-810G certified
- Integrated Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- Standard NFC reader
- Optional 2D barcode scanner
- Perfect choice for logistic applications in industrial environments or for use outdoor

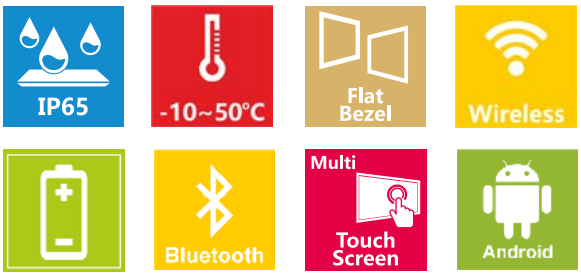



Standard NFC Reader
Standard NFC reader



Vielfältige Schnittstellen
Rich I/O options

Google Play

Google Android 12 GMS zertifiziert
Google Android 12 GMS certified



Optional 2D Barcodescanner
Optional 2D barcode scanner

hematec

Spezifikationen / Specifications

SolidTab-G99 10

Prozessor / Processor	ARM (Octa-Core) Mediathek Helio G99, 2.0Ghz / ARM (Octa-Core) Mediathek Helio G99, 2.0Ghz
Arbeitsspeicher / RAM	8GB LPDDR4x-RAM / 8GB LPDDR4x-RAM
Massenspeicher / Mass storage	128GB / 128GB
Ausstattung / Features	1 x HDMI 1.4a, 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x SIM Card, 1 x TF Card, 1 x RJ45, 1 x 12pins Pogo Pin, 1 x DB9 RS232, 1 x Ø3.5mm Earphone jack, 1 x Ø4mm DC jack 1 x HDMI 1.4a, 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x SIM Card, 1 x TF Card, 1 x RJ45, 1 x 12pins Pogo Pin, 1 x DB9 RS232, 1 x Ø3.5mm Earphone jack, 1 x Ø4mm DC jack
Display / Display	10.1“ 16:10, 1920 x 1200, 400 nits FHD Display / 10.1“ 16:10, 1920 x 1200, 400 nits FHD Display
Touchscreen / Touchscreen	PCAP Glas Multi-Touch (10 Finger), unterstützt ActivePen Technologie / PCAP Glass Multi-Touch (10 Fingers), supports ActivePen Technology
Kommunikation / Communication	W-LAN (a/b/g/n), Bluetooth: BT5.0, 4G LTE / W-LAN (a/b/g/n), Bluetooth: BT5.0, 4G LTE
Kamera / Camera	Frontseite: 5.0MP, Rückseite: 8.0MP / Front: 5.0MP, Back: 8.0MP
Barcodescanner / Barcode reader	Optional 2D Barcodescanner (Honeywell N3680) / Optional 2D barcode scanner (Honeywell N3680)
Bedienelemente / Controls	Power, Scan, Volume +/- / Power, Scan, Volume +/-
Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	280.4 x 187 x 26.6 mm; 1014 g / 280.4 x 187 x 26.6 mm; 1014 g
Stromversorgung/ Power Netzteil:	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A/ AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A
Betriebstemperatur / Operating temperature	-10°C ~ 50°C / -10°C ~ 50°C
Batterie & Laufzeit / Battery & operating time	7.6V 5.000 mAh, Laufzeit Normalbetrieb: ~6 Stunden (50% Lautstärke, 200 Lumen Helligkeit, 1080 HD-Videoanzeige) / 7.6V 5,000 mAh, runtime in normal operation: ~6 hours (50% volume, 200 lumen brightness, 1080 HD video display)
Spannungsversorgung / Power input	DC 5V/3A / DC 5V/3A
Gehäuse / Housing	Schlagfester Kunststoff / Reinforced plastics
IP-Schutz / IP-Rating	Rundum IP65 / All sides IP65
Unterstützte Betriebssysteme / Supported operating systems	Android 14 (GMS) / Android 14 (GMS)
Zertifizierungen / Certifications	CE, MIL-STD-810G / CE, MIL-STD-810G
Weitere Produktoptionen / Additional product options	2D Barcodescanner, Dockingstation, KFZ-Halter / 2D barcode scanner, docking, car holder